

año 2026

*Estimado
Presente*

Enviamos cotización de Baños Modulares, contamos con varios modelos para que puedas elegir o podemos fabricar lo que necesites.

Dimensiones (frente x fondo x alto)	Parrilla Piso	Pilares y Vanos	Techumbre	Revestimiento Techo
6.000 x 3.000 x 2.500 mm	Canal 40 x 40 x 2mm	Perfil Cuadrado 40 x 40 x 2mm	Canal 80 x 40 x 2mm y Rectangular 40 x 20 x 2mm	Lata Plegada de 0,8 mm
Paneles Exterior	Techo	Interruptores y Luminarias	Puertas	Ventanas
Planchas de Acero de 0,8 mm	1 aguas	2 Interruptores y luminarias	2 Puertas metálicas	2 Ventanas PVC

PINTURA

Lavado y limpieza de estructura y planchas de acero con sulfato, 2 capas de anticorrosivo sintético interior y exterior, pintura de termino 2 capas de esmalte sintético color blanco, quedando con una capa protectora de 90 a 120 micras

REVESTIMIENTO

Paneles formados por planchas de acero en espesor de 0.8 mm plegadas, termoacústica

ELECTRICIDAD

Instalación calificada según Normas SEC.
Canalización embutida en tubería PVC ½ pulgada.
Cable eva 2,5 mm enchufe Cable eva 1,5 luminarias
2 interruptor
4 luminarias led de 18 watts circulares
1 automático general 20 A
1 automático enchufes 16 A
1 automático luminarias 10 A
1 diferencia 25 A

MODULO BAÑO

Estructura formada por perfiles de acero de diversas secciones y espesores, soldadas.

Parrilla piso: canal 40 x 40 x 3 mm

Pilares y vanos: perfil cuadrado 40 x 40 x 3 mm

Techumbre: Canal 80x40x2 mm y Rectangular 40 x 20 x 2 mm

Revestimiento techo: lata plegada de 0,8 mm

Paneles exteriores formadas por planchas de acero en espesor de 0.8 mm plegadas y soldadas a la estructura del contenedor bajo sistema mig.

Techo con 1 aguas

ARTEFACTOS SANITARIOS

Cañerías en ppr termofusión

2 o 3 Escusados por lado

2 o 3 lavamanos por lado

No considera ramal

PUERTA Y VENTANAS

2 puertas metálicas del mismo

material del contenedor

800x2000mm cerradura de manilla


2 ventanas de pvc americano 900x500mm

Baño Bateria
6 (frente) x 3 (fondo) x 2.5 (alto)

Modelos:

- (B2H) 2 WC+2 LVM+Urinario (Hombre)
- (B2M) 2 WC+2 LVM (Mujer)
- (BC3D) Camarin + 3 Duchas (H o M)
- (B2AH) 2 Ambientes Hombre/Minusvalido
- (B2AM) 2 Ambientes Mujer/Minusvalido

Baño Mixto BMX2
2 WC+2 LVM+Urinario (Hombre)
2 WC+2 LVM (Mujer)

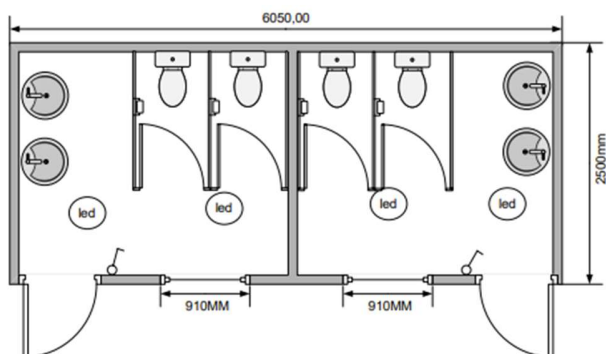

\$6.200.000 neto

Tiempo de entrega
15 días hábiles




Baño Bateria
6 (frente) x 3 (fondo) x 2.5 (alto)

Modelos:

- (B3H) 3 WC+3 LVM+Urinario (Hombre)
- (B3M) 3 WC+3 LVM (Mujer)
- (BC4D) Camarin + 4 Duchas (H o M)

Baño Mixto BMX3
3 WC+3 LVM+Urinario (Hombre)
3 WC+3 LVM (Mujer)

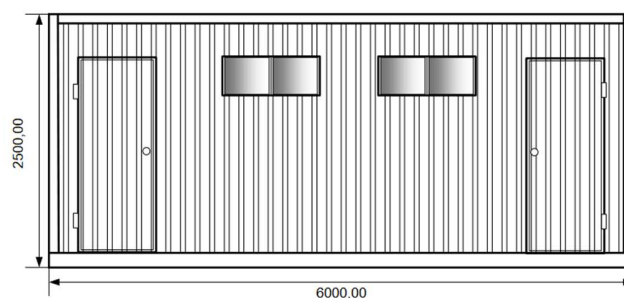

\$6.400.000 neto

Tiempo de entrega
15 días hábiles





Notas

- Valores no incluyen IVA.
- Entrega de producto en maestranza Quintero, Valparaíso.
- No se consideran permisos, derechos ni recepciones municipales.
- No considera movimientos de tierra, No considera ejecución de fundaciones y el Terreno debe estar nivelado y compactado.

FORMA DE PAGO

Opción 1) Contado

Opción 2) Pago inicial 50% junto a la Orden de Compra y 50% restante antes de retirar el producto

*Cualquier consulta sobre Formas de Pago, favor llamar a nuestro Departamento de Finanzas
Contactar al +569 5051 2074*

Antecedentes Cuenta Bancaria

1	<i>Empresa</i>	<i>SCLaForesta SPA</i>
2	<i>Rut</i>	<i>76.236.493-k</i>
3	<i>Banco</i>	<i>Banco Estado</i>
4	<i>Tipo de cuenta</i>	<i>Chequera Electrónica</i>
5	<i>Cuenta numero</i>	<i>345-7-037876-9</i>